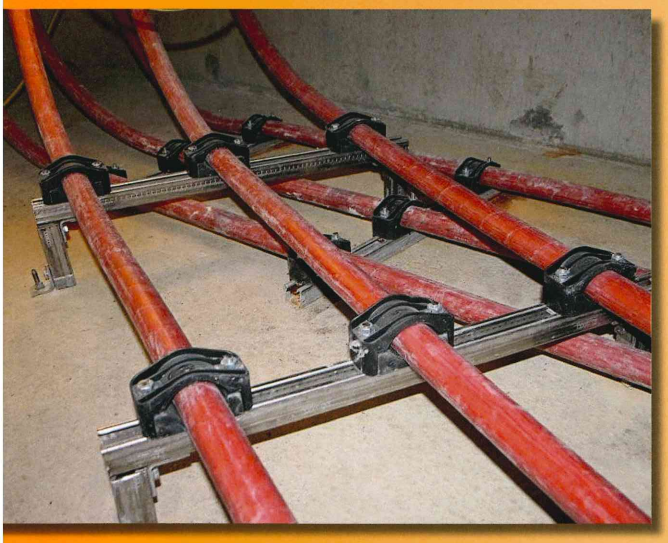

Serre-câbles SYMALIT pour applications intérieures et extérieures

Les spécialistes en protections de câbles

QUADRANT
CABLE PROTECTION SYSTEMS

SYMALIT

SYMALIT AG
CH-5600 Lenzburg
Phone +41 62 885 83 80
Fax +41 62 885 83 84
www.symalit.com
etb@symalit.ch

Les serre-câbles SYMALIT-Triple

Simplifient les montages des cables mono- ou multiphases en tous genre ainsi que pour une mise en place triangulaire jusqu'à un ⌀ maximum de 118 mm. Ils présentent une très grande rigidité et sont aussi destinés aux installations pouvant présenter des risques de courts-circuits. La largeur de la surface de fixation permet une bonne repartition de la pression sur la gaine minimisant ainsi les problèmes de perte d'isolation.

Rigidité mécanique garantie jusqu'à 68 000 Nm.

Les serre-câbles Triples peuvent être superposés pour des montages dans des espaces restreints.

Testés par
Underwriters Laboratories Inc., USA.

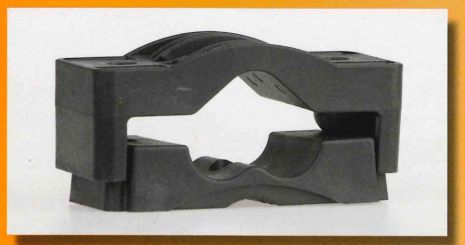

Choisissez

Type	⌀ du câble mm	Art. no
Triple 27 – 38	3 x 27 – 38	532027
Triple 38 – 51	3 x 38 – 51	532028
Triple 51 – 69	3 x 51 – 69	532029
Triple 69 – 90	3 x 69 – 90	sur demande
Triple 90 – 118	3 x 90 – 118	sur demande

Les serre-câbles SYMALIT SE

Avec les serre-câbles SE, il est possible de fixer un grand nombre de câbles mono- ou multiphases ainsi que des câbles à haute tension. Les ⌀ peut varier de 26 à 135 mm. Ils présentent également une très grande rigidité et sont aussi destinés aux installations pouvant présenter des risques de courts-circuits. La largeur de la surface de fixation permet une bonne repartition de la pression sur la gaine minimisant ainsi les problèmes de perte d'isolation.

Rigidité mécanique garantie jusqu'à 68 000 Nm.

Les serre-câbles SE ont été testés par le Prof. Ir. Damstra Laboratory de Eaton Electric B.V. ainsi que par Underwriters Laboratories Inc., USA.

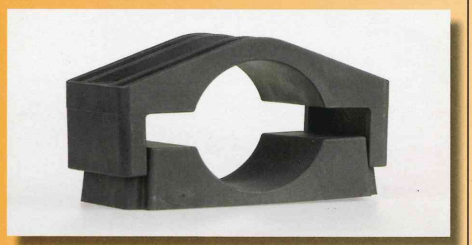

Choisissez

Type	⌀ du câble mm	Art. no
SE 26 – 38	1 x 26 – 38	532030
SE 38 – 52	1 x 38 – 52	532031
SE 50 – 75	1 x 50 – 75	532032
SE 75 – 100	1 x 75 – 100	532033
SE 100 – 135	1 x 100 – 135	532034

Les blocs de serrage de câbles SYMALIT-Unifix

Sont compatibles avec des des câbles dont le ⌀ varie entre 12 et 32 mm. Deux blocs mis côte-à-côte permettent de fixer quatre cables l'un à côté de l'autre. A vous de choisir les segments selon la quantité de câbles que vous souhaitez assembler.

Exemple: deux segments pour la fixation de quatre câbles, trois segments pour la fixation de huit cables, quatre segments pour la fixation de douze câbles, etc.

Une grande rigidité mécanique pouvant aller jusqu'à 29 500 Nm assure une fixation très solide. Les blocs de serrage peuvent aussi être utilise pour des installation présentant des risques de court-circuits. Les ouvertures de montage sont positionnées avec soin et ont un ⌀ de 13.2 mm. Ceci permet de choisir facilement la longueur de la tige filetée.

Testés par
Underwriters Laboratories Inc., USA.

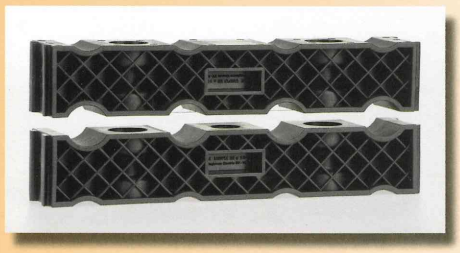

Choisissez

Type	⌀ du câble mm	Art. no
UNIFIX	4 x 12 – 32	532035

Rails montage, tiges filetées et écrous (acier inox, acier galvanisé ou Alu) peuvent être commandés chez nos fournisseur d'acier partenaires.

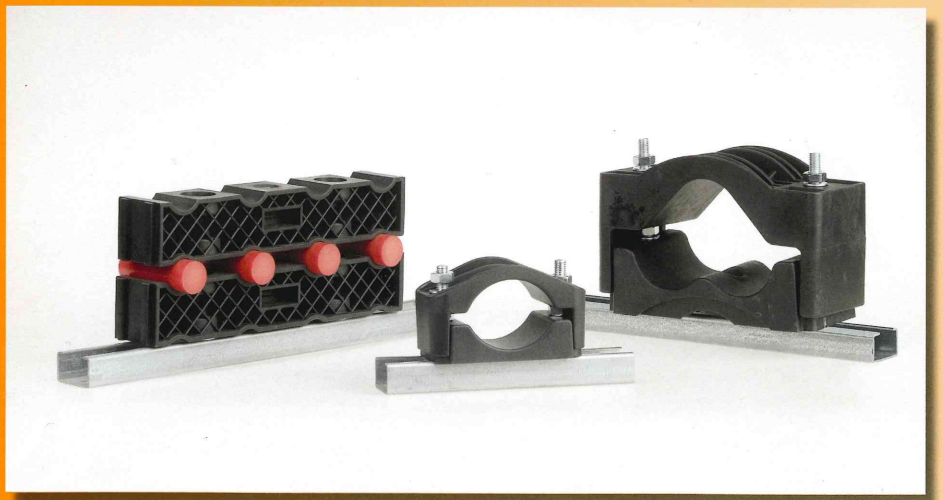

Propriété de la matière

Nos serre-câbles et blocs segmentés sont fabriqués en Polyamide renforcé de fibre de verre avec additifs adaptés. La durée d'exploitation dépasse 50 ans. Le Polyamide est résistant à l'humidité et donc utilisable en montage intérieur et extérieur. Le matériel est résistant à la corrosion, à l'ozone, au gel, à l'huile, à l'acide, au sel et aux autres matières corrosives ainsi qu'aux rayons UV. Des baisses de la rigidité ou effets de détérioration du matériel n'ont pas été observés pour des températures allant de –40 à +120 °C.

RENNER PUBLICS